


## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BÀN CẦU : MÃ SẢN PHẨM : C-702VRN

Hãy lắp đặt đúng trên cơ sở hiểu rõ nội dung của bản hướng dẫn lắp đặt này để có thể phát huy 100% chức năng của sản phẩm

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY FROM JAPAN


### 1. Bản vẽ lắp đặt sản phẩm.

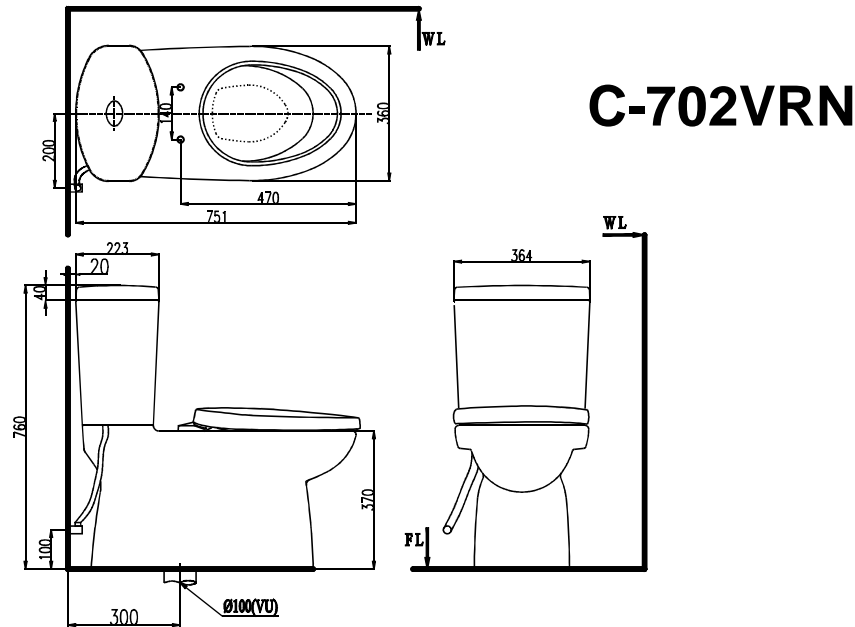

### 2. Xác nhận phụ kiện đi cùng sản phẩm.




### 3. Công cụ và vật liệu đề nghị

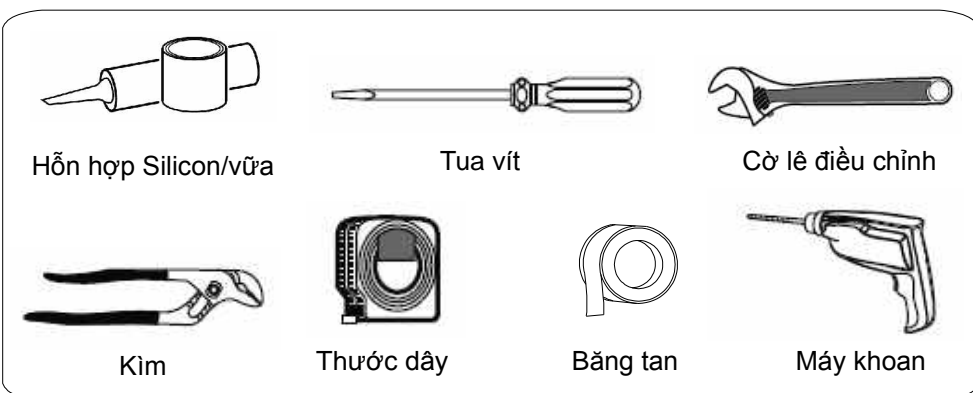


### 4. Lắp đặt ống chờ và trát vữa hoặc xi măng trắng xung quanh.

4.1: Chiều cao ống chờ từ 12-13mm, đường kính trong ống chờ khoảng 100 mm và khoảng cách từ tâm lỗ đến tường là 300mm (như hình vẽ).

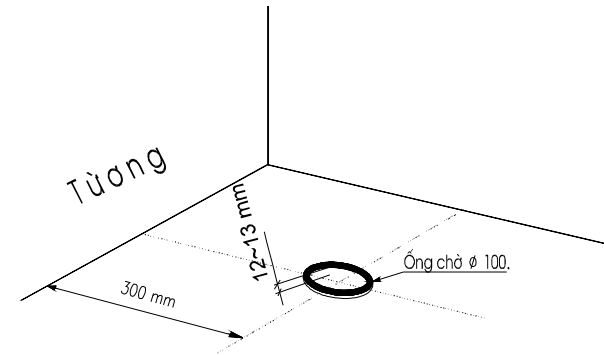


4.2:

-Uỡm thử tráp vào ống thải,điều chỉnh sao cho vuông góc với tường.Sau đó dùng vật lấy dấu đánh dấu hai điểm để bắt vít nở.  
-Bỏ tráp ra ngoài,sau đó dùng mũi khoan 8, khoan hai lỗ trên sàn cạnh ống chờ, vị trí như hình vẽ, sau đó đặt nở nhựa (linh kiện đi kèm theo) vào hai lỗ vừa khoan.

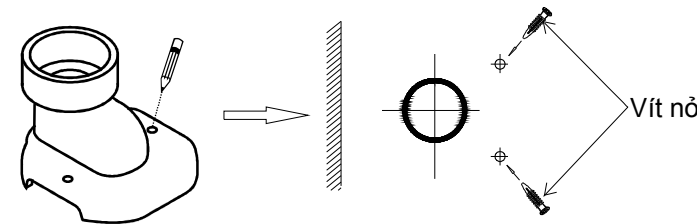


4.3: Đắp vữa xi-măng quanh ống chờ, đặt đế thải lên trên. Sau đó lại trát vữa-xi-măng hai bên cạnh của đế thải. Cuối cùng cố định đế thải bằng bộ linh kiện bắt sàn đi kèm, ốc vít sẽ bắt vào đúng nở nhựa đã được đặt xuống nền:

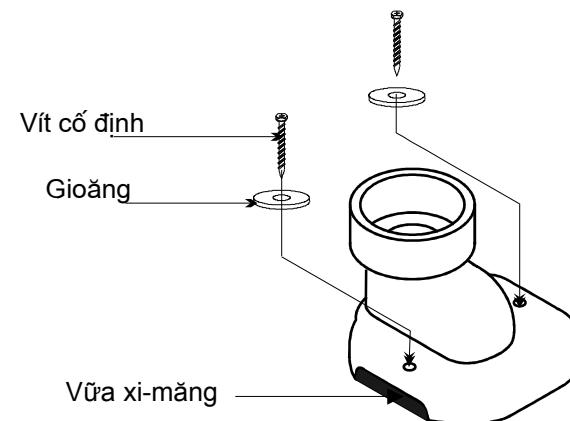


### 5. Lắp gioăng cao su vào đế thải.

Sau khi đế thải được cố định trên nền, đặt gioăng cao su lên trên miệng đế thải. Để lắp đặt thuận tiện, trước khi lắp đặt hãy bôi nước vào vành trong gioăng cao su. Dùng tay mở rộng miệng gioăng,sau đó lắp bao ngoài miệng đế thải( chú ý ấn gioăng xuống tận cùng để tránh rò nước và khí).




### 6. Lắp đặt bồn cầu.

6.1: Đặt bồn cầu lên đế thải sao cho lỗ thoát bồn cầu cắm vào trong miệng đế thải: Điều chỉnh bồn cầu sao cho bồn cầu vuông góc với tường.

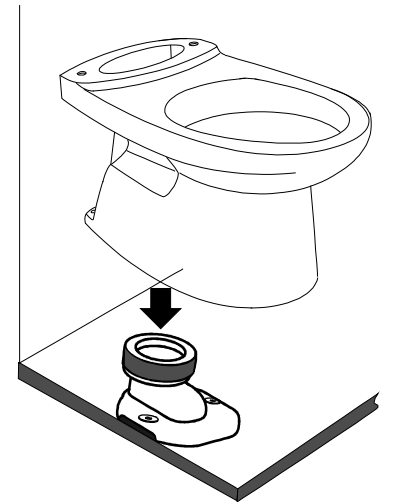

6.2:

Sau khi lắp bồn cầu vào đế thải, lấy dấu hai lỗ cố định bê-tông trên nền nhà. Nhấc bồn cầu ra khoan hai lỗ Ø8 để đặt vít nở. Sau đó đặt bồn cầu lại vị trí cũ và cố định bồn cầu với sàn bằng vít cố định.

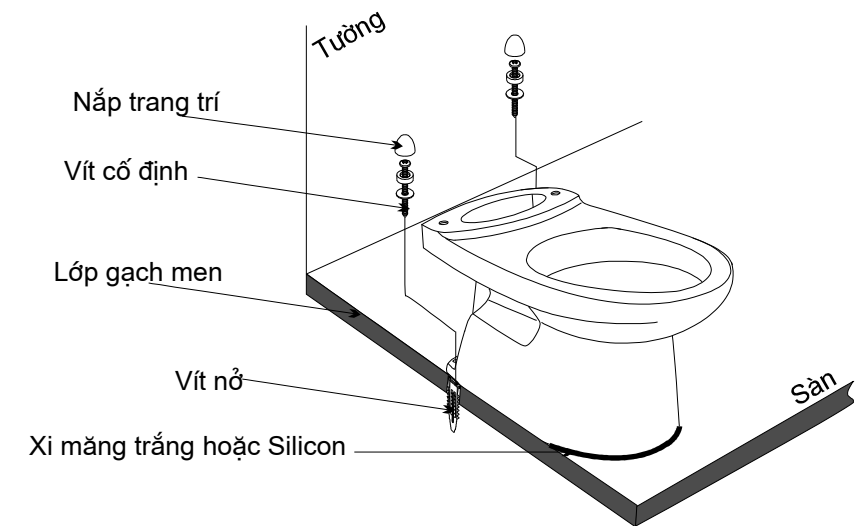

6.3: Để việc lau rửa nền nhà được dễ dàng và giữ được vệ sinh, chỉ nên dùng si-li-côn hoặc xi-măng trắng trét vào khe hở xung quanh bồn cầu giữa bồn cầu và nền phòng vệ sinh (xem hình trên).


## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BÀN CẦU

MÃ SẢN PHẨM : C-702VRN

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY FROM JAPAN

Hãy lắp đặt đúng trên cơ sở hiểu rõ nội dung của bản hướng dẫn lắp đặt này để có thể phát huy 100% chức năng của sản phẩm


### 7 :Bắt ốc bắt kết nước:

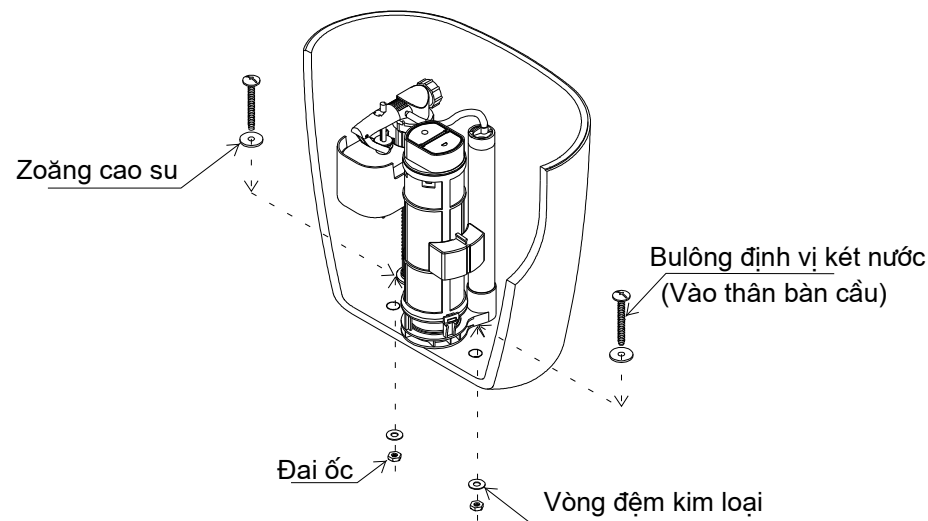


### 8. Lắp ống chia nước:

Đặt ống chia nước vào bàn cầu theo đúng chiều như hình vẽ:

\* Nếu lắp đặt sai là nguyên nhân ảnh hưởng đến tính năng xả rửa của sản phẩm.

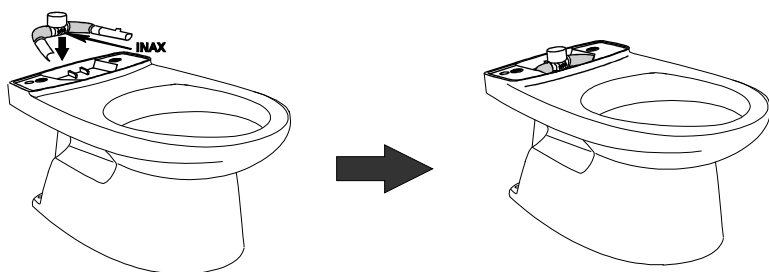


### 9: Cố định kết nước với bàn cầu

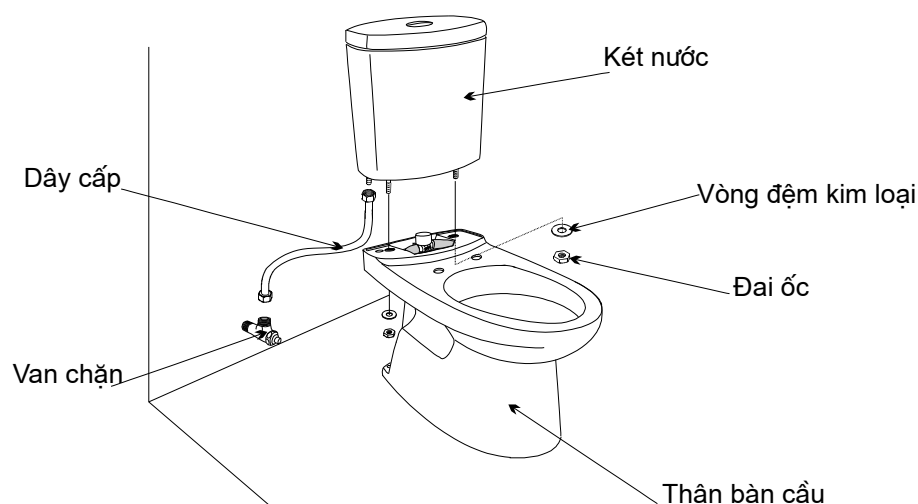

### 10: Lắp Seat & Cover (áp dụng cho mã CF-700VS).

Lần lượt lắp vít nở, tấm trượt cố định và gioăng nhựa. Sau đó cố định bằng vít. (Phụ kiện đi cùng sản phẩm).

Lắp nắp bệ ngồi vào tấm trượt (theo chiều như hình vẽ) và cố định bằng vít.

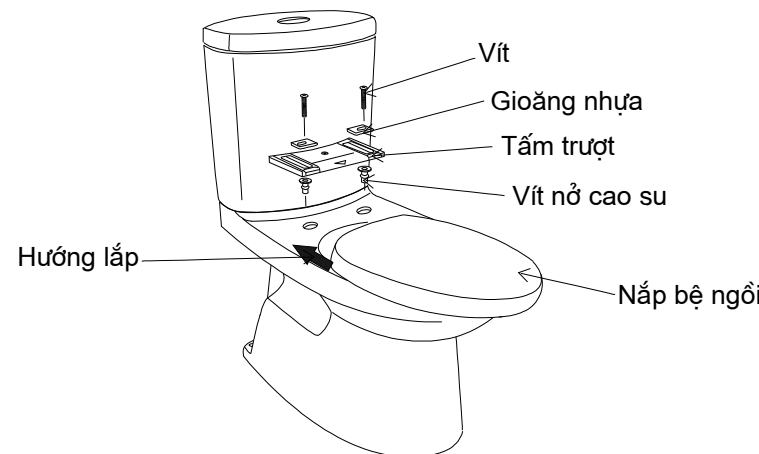

Đây là loại bàn cầu có 2 mức xả:

Nút ấn dùng khi xả đại : 6.5 lít

Nút ấn dùng cho xả tiểu : 4.5 lít

### Chú ý an toàn khi sử dụng bàn cầu.

Tuân thủ theo các chỉ dẫn dưới đây để tránh hư hỏng cho bàn cầu.

\*\* Không được treo lên nắp đậy hoặc treo lên bàn cầu. Làm như vậy có thể gây hư hỏng cho bàn cầu.

\*\*Không tác động mạnh vào dây cấp nước cho bàn cầu, nó có thể bị hỏng và là nguyên nhân gây ra hiện tượng rò rỉ nước.

\*\*Không đặt bàn cầu trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, hoặc để máy sưởi, nguồn nhiệt gần bàn cầu, các bộ phận bằng nhựa sẽ trở lên bạc màu.

\*\*Bảo quản những bộ phận bằng nhựa, không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào không an toàn (chất tẩy rửa toilet, chất tẩy rửa sàn nhà, chất tẩy trắng, benzene, sơn loăng, bột tẩy sạch, clezola...)

\*\*Không nghiêng ngả khi sử dụng bàn cầu, làm như vậy có thể gây hư hỏng cho bàn cầu.

Đồ sứ là đồ dễ vỡ. Khi lắp đặt và di chuyển phải cẩn thận, tránh va đập hay gây thương tích cho người lắp đặt hoặc vận chuyển.

- Trước khi lắp đặt phải xem xét và xác định không có hư hại.  
- Sau khi lắp đặt cũng cần kiểm tra và xác định không có hư hại trong khi lắp đặt.

\* Nếu sản phẩm hư hại có thể gây ra:

- Thương tích cho người sử dụng.
- Nước rò rỉ làm bẩn sàn nhà.
- Hỏng hoặc ảnh hưởng đến tính năng của sản phẩm.

### Quý khách hàng lưu ý

✂ Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của bộ linh kiện xả đề nghị quý khách hàng không điều chỉnh các chi tiết bên trong.

✂ Để bộ linh kiện xả hoạt động có hiệu quả, áp lực nước cấp không nên thấp hơn 0.3kgf/cm<sup>2</sup> (Tương đương với chiều cao cột nước là 3.0m).

-Làm sạch đường ống nước trong nhà bằng cách xả nước ra ngoài một lúc để cát, đá vụn, rác... được thoát ra ngoài hết (nhất là với nhà mới xây dựng có đường ống nước mới).

*Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách hàng cần sự hướng dẫn và trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện của chúng tôi theo địa chỉ sau :*

**Văn Phòng tại Hà Nội:** Toà nhà Pathfinder(tầng2)- Số 73 Trần

Duy Hưng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 35 566 153 hoặc (04) 35 566 639

Fax: (04) 35 566 031.

**Chi nhánh tại TP.HCM:**319/B5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11,

TP.HCM (khu thương mại Thuận Việt)

Tel: (08) 38 645 293 hoặc (08) 38 665 605

Fax: (08) 38 646 727.

**Chi nhánh tại Đà Nẵng:** Tầng 2, 189 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

(tầng 1 là showroom của INAX)

Tel: 0511 3659111 - 3659113

Fax: 0511 3659115

**Chi nhánh tại Cần Thơ:** Tầng 4, toà nhà Nguyễn Hiếu, 131 Trần

Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Tel: 0710-6252246

Fax: 0710-6252202