

## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHẬU

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY FROM JAPAN


Mã hiệu sản phẩm L-2395V

Hãy lắp đặt đúng trên cơ sở hiểu rõ nội dung của bản hướng dẫn lắp đặt này để có thể phát huy 100% chức năng của sản phẩm

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của tập đoàn INAX, với những mẫu mã và kiểu dáng sang trọng cùng với chất lượng cao cấp đã mang lại sự thành công của nhà cung cấp sứ vệ sinh hàng đầu trên thị trường. Chúng tôi cam kết đem lại sự hài lòng cao nhất cho tất cả khách hàng qua những sản phẩm và dịch vụ của mình.

Với loại chậu L-2395V ta có thể lắp đặt trên các mặt bàn bằng gỗ hoặc bằng đá.

### 1. Bản vẽ kích thước của sản phẩm

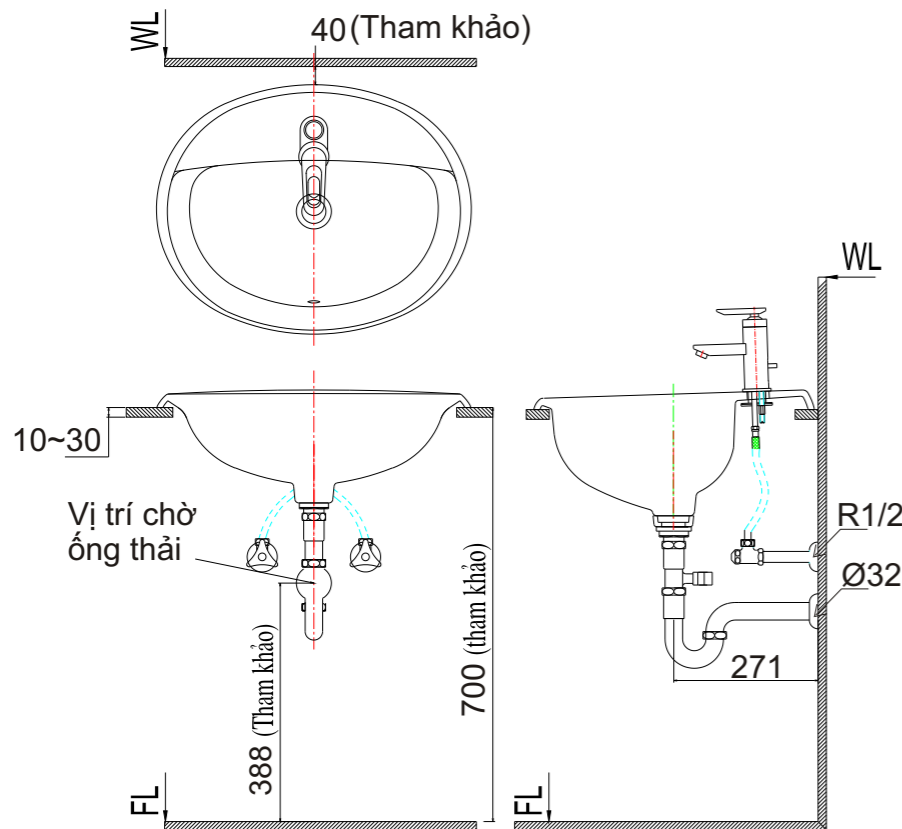


### 2. Chuẩn bị dụng cụ và vật tư.

- Trước khi tiến hành lắp đặt hãy chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ sau để thuận tiện trong quá trình lắp đặt.




### 3. Hướng dẫn cắt biên dạng để lắp đặt chậu trên mặt bàn.

- Chọn vị trí lắp chậu trên mặt bàn (tham khảo thêm bản vẽ kích thước lắp đặt).
- Đặt tờ giấy hướng dẫn lắp đặt lên mặt bàn tại vị trí lắp đặt (đi kèm cùng sản phẩm).
- Dùng vật lấy dấu tạo dấu trên mặt bàn theo đúng khuôn dạng của mã chậu đã in trên giấy hướng dẫn (cẩn thận tránh vạch nhầm sang mã chậu khác in cùng trên giấy hướng dẫn).
- Bỏ tờ giấy ra và cắt tạo lỗ trên mặt bàn theo đúng khuôn dạng đã lấy dấu.

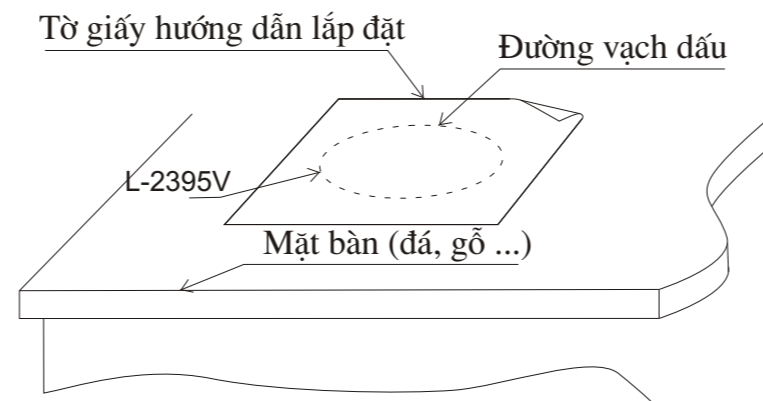


### 4. Lắp đặt chậu lên bàn.

- Đặt chậu vào vị trí vừa được khoét sẵn ở trên mặt bàn.
- Điều chỉnh chậu sao cho cân đối với mặt bàn.
- Chú ý:  
(Quý khách cũng có thể lắp đặt vòi vào sứ trước khi đặt chậu lên bàn).
- Trong quá trình lắp đặt chậu lên trên mặt bàn cần tránh làm trầy xước mặt bàn.
- Tránh gây xước cho bề mặt sứ để đảm bảo oan toàn trong quá trình sử dụng.

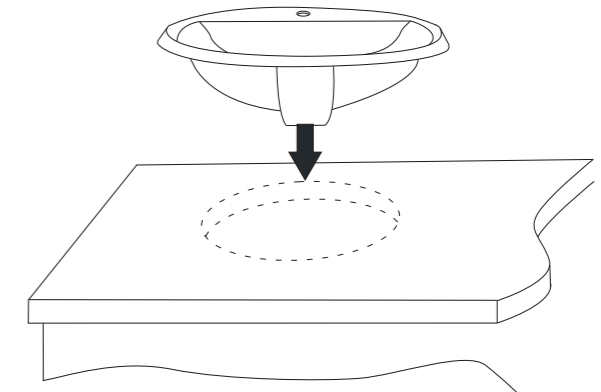

### 5. Hướng dẫn lắp đặt vòi.

- Trước khi lắp đặt vòi phải đảm bảo ống thải và ống cấp nước đã được lắp đặt đúng vị trí (kích thước tham khảo bản vẽ lắp đặt) và phải vệ sinh đường ống bằng cách xả hết chất bẩn như đất, cát...ra ngoài.
- Bạn hãy lắp đặt ống thải và vòi vào đúng vị trí trên bề mặt sứ.
- Với loại chậu L-2395V ta có thể lắp được nhiều loại vòi khác nhau như LFV-8000SH2, LFV-4001S, LFV-8000S... (Cách thức lắp đặt vòi tham khảo giấy hướng đi kèm với vòi).

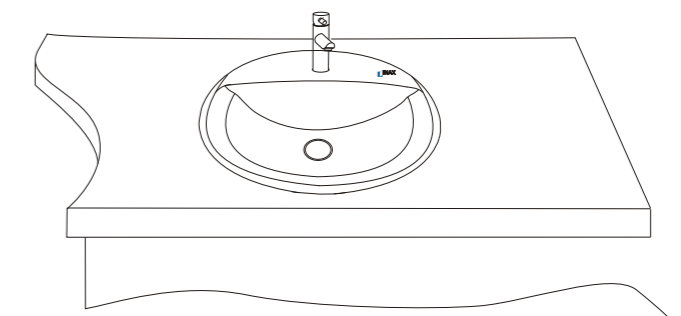

## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHẬU

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY FROM JAPAN

Mã hiệu sản phẩm L-2395V

Hãy lắp đặt đúng trên cơ sở hiểu rõ nội dung của bản hướng dẫn lắp đặt này để có thể phát huy 100% chức năng của sản phẩm

### 6. Lắp dây cấp nước và ống thải vào vị trí ống chờ .


- **Chú ý:**

Trước khi lắp đặt phải đảm bảo đã lắp đặt xong vị trí của ống cấp và ống thải !

Các vị trí có ren nên quấn băng tan để chống rò nước.

Trong quá trình lắp đặt vì vị trí ống chờ là vị trí tham khảo, do đó khi lắp đặt ống thải có thể bị thừa ra. Vậy quý khách có thể cắt ngắn cho phù hợp với vị trí đường ống.

Cách thức lắp đặt xem hình vẽ.

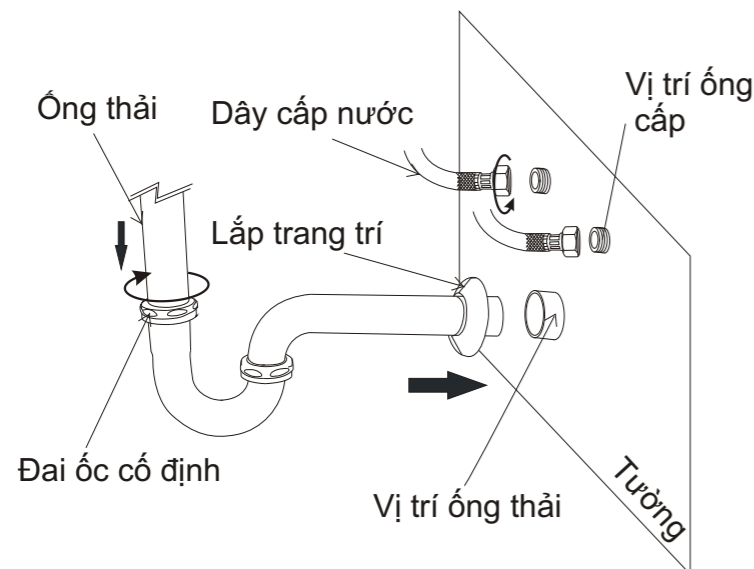

#### Chú ý về mặt an toàn:

\* Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt.

\* Các chú ý được trình bày dưới đây tùy trường hợp mà có thể gây ra sự cố nghiêm trọng. Các vấn đề nêu ra đều có nội dung liên quan đến an toàn nên nhất thiết phải tuân thủ.

\* Sau khi hoàn tất việc lắp đặt, xác nhận xem thiết bị có hoạt động bình thường không.

\* Yêu cầu quý khách hàng lưu giữ bản hướng dẫn lắp đặt và sử dụng để tham khảo suốt trong quá trình sử dụng.

### ⚠ CHÚ Ý



\* Trước khi lắp đặt phải kiểm tra xem có bị vỡ, nứt trong quá trình vận chuyển không ?

\* Sau khi lắp đặt xác nhận lại xem có bị nứt, vỡ do lắp đặt không?

\* Chỗ nứt, vỡ có thể gây thương tật, rò nước, hỏng hóc, bẩn sàn nhà.



Không xiết quá chặt các ren vặn.

\* Sứ là đồ dễ vỡ, nứt sẽ gây nguy hiểm cho người lắp đặt hoặc sử dụng.

### ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

1. Áp suất tối thiểu: Trên 0,07 Mpa (Khi lưu động)

2. Áp suất tối đa: Nhỏ hơn 0,75 Mpa (Khi chảy)

**Chú ý:** Nếu thấp hơn áp suất nước tối thiểu, dòng nước sẽ không đủ mạnh để rửa sạch hết lòng chậu. Ngoài ra khi ngắt nước thì có thể gây tiếng ồn.

### BẢO DƯỠNG

Một số lưu ý khi bảo dưỡng sản phẩm.

1. Sử dụng các dung dịch tẩy rửa vệ sinh kết hợp với bàn chải mềm (Không dùng bàn chải cứng hoặc các loại giấy ráp) tránh làm xước bề mặt men sứ.

2. Lưu ý: Khi sử dụng dung dịch cọ rửa tránh làm ảnh hưởng đến các phụ kiện của chậu như van xả, ống thải.

### QUÝ KHÁCH HÀNG LƯU Ý

Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách hàng cần sự hướng dẫn và trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện của chúng tôi theo địa chỉ sau :

**Văn Phòng tại Hà Nội:** Tòa nhà Pathfinder (tầng 2) - Số 73

Trần Duy Hưng - Q.Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (04) 35 566 153 hoặc (04) 35 566 639

Fax: (04) 35 566 031.

**Chi Nhánh tại TP.HCM:** 319/B5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM (khu thương mại Thuận Việt)

Tel: (08) 38 645 293 hoặc (08) 38 665 605

Fax: (08) 38 646 727.

**Chi nhánh tại Đà Nẵng:** Tầng 2, 189 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng (tầng 1 là showroom của INAX)

Tel: 0511 3659111 - 3659113

Fax: 0511 3659115

**Chi nhánh tại Cần Thơ:** Tầng 4, toà nhà Nguyễn Hữu, 131 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Tel: 0710-6252246

Fax: 0710-6252202

Công ty TNHH Sứ INAX Việt Nam

Địa chỉ: Dương Xá-Gia Lâm -Hà Nội

Website: <http://www.inax.com>